EVE FOUR-POE

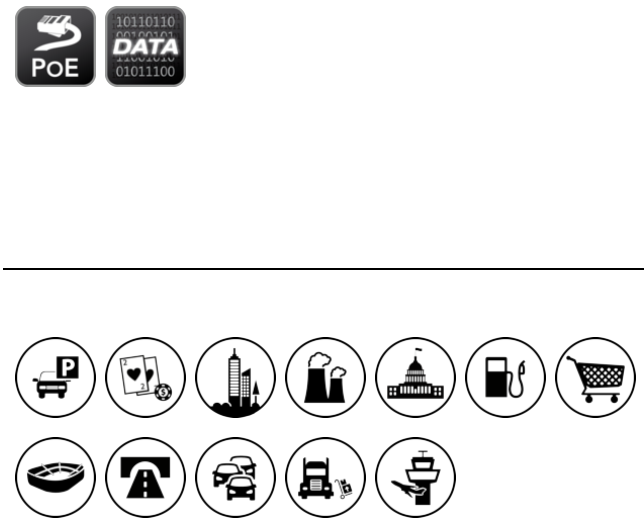

Encoder Video IP 4 canali

- Video server IP 4 ingressi video
- Click and Go - Compatto - Installazione su barra DIN
- Supporto formato 960H
- Dotato di strumenti di miglioramento della qualità delle immagini
- Controllo Qualità dell'Immagine e Tamper Detection
- ONVIF Profilo S, compatibile con i maggiori VMS
- Slot Memoty Card SD per registrazione in locale
- Supporto Audio

Sommario

Siqura® EVE FOUR è un encoder video compatto, facile da usare, che converte quattro telecamere analogiche in telecamere IP virtuali. Permette la migrazione verso sistemi video over IP, riutilizzando le telecamere analogiche già esistenti e operative. Gli strumenti di ottimizzazione delle immagini, l'efficiente codifica H.264 che massimizza la velocità di trasmissione e la massima risoluzione possibile (960 x 567 pxls), fanno degli gli encoder della serie EVE FOUR il prodotto più apprezzato dal mercato della videosorveglianza. EVE FOUR è integrato completamente con il sistema di gestione video SENSE/DIVA (VMS) ed essendo anche compatibile con il protocollo ONVIF, anche con tutti gli altri principali sistemi di gestione video. Basta estrarlo dalla scatola ed EVE FOUR è pronto per l'utilizzo, con un click si installa! EVE FOUR acquisice l'indirizzo IP via DHCP, basta collegare la telecamera e si è pronti per l'utilizzo. L'interfaccia web vi guida attraverso la configurazione, come se fosse un gioco. EVE FOUR ottimizza l'immagine della telecamera: algoritmo di riduzione del rumore 3D adattivo, de-interlacciamento adattivo del movimento (M.A.D.), controllo automatico della luminosità e del contrasto. Quando l'immagine della telecamera diventa sfocata o poco contrastata l'encoder EVE FOUR è in grado di lanciare un allarme, così come quando avviene una manomissione della telecamera. EVE FOUR supporta il formato analogico 960H, che permette una maggiore definizione rispetto allo standard D1 e un formato 16x9. Utilizzando la tecnologia 960H, EVE FOUR cattura il 33% in più di pixels per codificare una normale linea TV, producendo così l'immagine migliore e più nitida possibile.

EVE FOUR-POE

Specifiche Techniche

Ingresso(i) Video	4 CH Compositi, BNC
Compressione video	H.264, MJPEG
Risoluzione Video	960H, D1, 1/2D1, 4CIF, 2CIF, CIF
Frame Rate	30 fps (NTSC), 25 fps (PAL)
Streaming	2x Full frame rate con risoluzione D1 per ogni ingresso
Sovra-impressione testo a video	2 linee di testo per ingresso, completamente configurabili
Network Streaming	TCP: RTP/RTSP, RTP/RTSP/HTTP
Ingressi Audio	4 Ingressi Line-in or 2 Ingressi Mic e 2 Ingressi Line In
Uscita(e) audio	1 Canale Line-Out (Terminal block)
Compressione audio	G.711
Interfaccia(e) Seriale	RS-485/422 Half Duplex
Controllo PTZ	Pelco P, Pelco D, Bosch, Vicon, Samsung, Panasonic, etc
I/O Digitali	8 Ingressi/Uscite programmabili
Tipo Ingressi	Internal pull-up, 3.3 V, 2.2 kOhm. Treshold 1.2 V
Tipo Uscite	Open collector, 24 V - 2 A (dc) max
Evento d'Allarme	Rilevamento del movimento, ingesso d' allarme, perdita video
Miglioramento Immagini	De-Interlacciamento Motion Adaptive, 3D Noise Reduction, Correzione Nebbia
Intelligent Video Analytics	Rilevamento cambio del campo di inquadratura, mascheramento dell'immagine
Registrazione	Micro SD memory slot per registrazione a bordo
Web Browser	Internet Explorer 9 o superiore, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Andriod, Opera
Controllo Remoto	WebApp, Siqura OSA (programming interface), ONVIF profile S
Sicurezza	HTTPS, 3 livelli di accesso, autenticazione digest
Aggiornamento Software	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	0°C ~ +50°C
Umidità	Meno del 90%, senza condensa
Alimentazione	PoE IEEE 802.3af
Ingresso(i) d'allarme	8
Uscita(e) d'allarme	8
Dimensioni (L x H x P)	40 x 120 x 94 mm - 1.57 x 4.72 x 3.7 In
Potenza Assorbita (W)	7
Peso	0.360 kg - 0.79 lbs